


TARJETA DE 6 SALIDAS DE SIRENA MONITORIZADAS Y PROGRAMABLES INDIVIDUALMENTE.

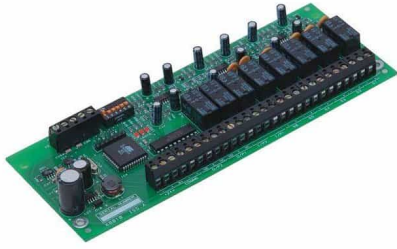

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tarjeta de 6 salidas de sirena monitorizadas y programables individualmente

CARACTERÍSTICAS

- Tarjeta de 6 salidas de sirena monitorizadas y programables individualmente
- Indicaciones de fallo y operaciones
- 2 entradas optoaisladas de uso general
- 2 salidas de uso general libres de voltaje
- Conexión remota al panel vía bus serie RS485
- Todas las salidas y entradas son programables por causa y efecto
- Se puede utilizar con otros módulos de Entradas / Salidas de HFP en un mismo panel

PRODUCTOS RELACIONADOS

