


TARJETA DE 4 ZONAS CONVENCIONALES Y 2 SALIDAS DE SIRENAS SUPERVISADAS.

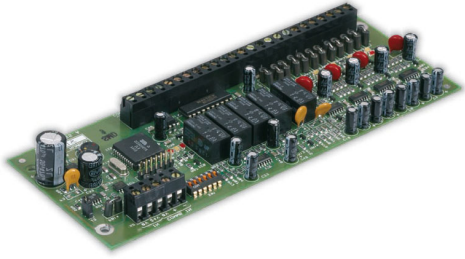

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tarjeta de 4 zonas convencionales y 2 salidas de sirenas supervisadas

CARACTERÍSTICAS

- Tarjeta de 4 zonas convencionales y 2 salidas de sirenas supervisadas
- Conectada a la salida RS485 de la central HFP AS y permite hasta 32 tarjetas por central
- 4 entradas de zona de detección supervisadas
- 2 salidas de sirena supervisadas
- Contacto de fuego libre de voltaje
- Contacto de fallo libre de voltaje
- Entrada de fallo de fuente de alimentación
- Fallos individuales e indicaciones operadas para entradas y salidas
- Reemplaza directamente un panel de control convencional cuando se integra en un sistema direccionable analógico
- Se puede utilizar con otros módulos de Entrada / Salida HFP en un mismo panel

PRODUCTOS RELACIONADOS

