



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estación de videoportero IP de exterior con cámara de 1,3MP
- 1 pulsador de llamada
- Lector de proximidad Mifare
- Incorpora micrófono y altavoz
- Fast Ethernet
- 4 entradas / 1 salida de alarma
- IP65
- 12V CC
- PonC


HYU-558 HYU-558

ESTACIÓN DE VIDEOPORTERO IP DE EXTERIOR CON CÁMARA DE 1,3MP

CARACTERÍSTICAS

- Estación videoportero IP para pequeñas viviendas con 1 pulsador de llamada
- Sistema operativo Linux
- Cámara IP colorfull de 1,3 megapíxeles
- Resolución 720P (1280x720) a 25 ips
- Leds infrarrojos autoadaptativos
- Formato de compresión de vídeo H.264
- Lector de tarjetas de proximidad Mifare
- Compatible con lectores externos RS-485 (protocolo HYUNDAI)
- Desbloqueo remoto a través de software cliente o app móvil (requiere consola de interior)
- Soporta alarma de tamper y alarma por contacto magnético
- Formato de compresión de audio G.711u
- Incorpora micrófono omnidireccional y altavoz
- Audio bidireccional con supresión de ruido y cancelación de eco
- Ethernet 10/100Mbps auto-adaptativo
- Protocolos de red: TCP/IP y RTSP
- 4 entradas / 1 salida de alarma
- Puerto RS485 Half-Duplex
- Carcasa de metal
- Grado de protección IP65
- Temperatura de funcionamiento de -40° ~ +60°C
- Humedad de funcionamiento de 10% ~ 90%
- Alimentación: 12V CC
- Alimentación por cable de red hasta 40 metros (requiere HYU-560)
- Consumo: <12W
- Dimensiones: 182 x 100 x 33 mm

PRODUCTOS RELACIONADOS

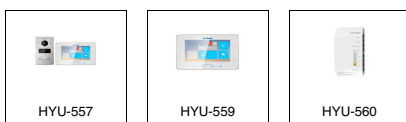

HYU-557

HYU-559

HYU-560