

CONAC-649

Control de accesos
Autónomo/Convertible



Protección IP65



Antivandálico IK10



Teclado táctil



Lectura de tarjeta EM 125KHZ

De metal con protección IP65, ideal para uso en exteriores. Esto se logra la norma ISO 14443, es compatible con la tarjeta EM 125KHZ. Compatible con TCP/IP y RS485. Salida estándar Wiegand, puede utilizarse como un controlador de acceso y lector RFID en un solo dispositivo.


Características

- Diseño elegante y compacto
- Fabricado en metal, grado IP65
- EM 125KHz
- Indicadores led y zumbador
- Relé y salida Wiegand
- Comunicación: TCP/IP y RS485
- Sensor de contacto de puerta, salida de alarma y de tãmpor

Especificaciones


Modelo	M3
Capacidad de usuarios	2.000
Capacidad de registros	50.000
Longitud de código	4 - 6 dígitos
Rango de lectura de tarjeta	≥40 mm
Modalidades de identificación	Código/Tarjeta
Interfaz de comunicación	TCP/IP, RS485
Wiegand	Salida estándar Wiegand
Indicadores	Leds multicolor y zumbador
Interfaz de usuario	Sensor de puerta, salida de alarma, salida tãmpor
Administración	Operaciones mediante teclado y Software Crosschex Lite
Alimentación	12V CC
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Dimensiones	47 x 124 x 22 mm
Certificación	FCC, CE, RoHS

Dimensiones

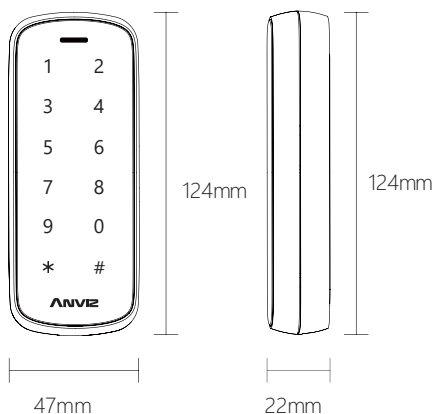


Aplicaciones

Sistema de control de accesos

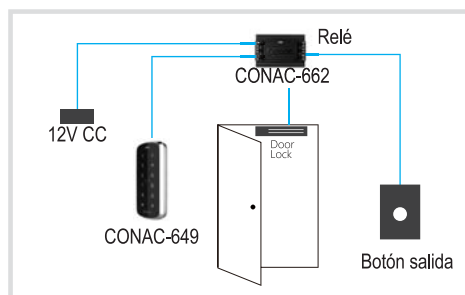

Sistema de control de accesos autónomo

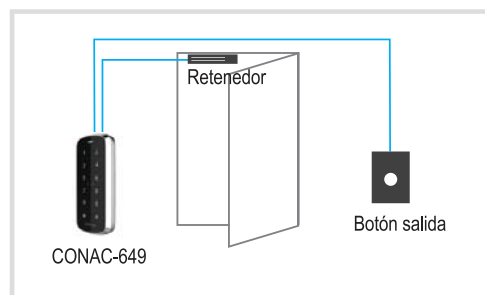

Sistema de control de accesos en red

