

# DAHUA-1061 / HAC-PFW3601-A180



CÁMARA MULTI-SENSOR DE 8 MEGAPÍXELES CON VISIÓN PANORÁMICA


## HDCVI™



### Características

- 8 sensores CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Óptica fija de 3,6 mm (180°)
- Salida HDCVI panorámica 180° + salida HDCVI de 3 canales de 2MP simultáneas
- 12 ips @4096 x 832), 25 ips @2560 x 520
- Smart IR: hasta 20 metros
- Menú OSD a través de coaxial
- AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR
- Ambiente instalación exterior (IP67, IK10)
- Lightning-proof de 4KV
- Soporte 3AXIS
- El alimentador se vende por separado

### Dimensiones

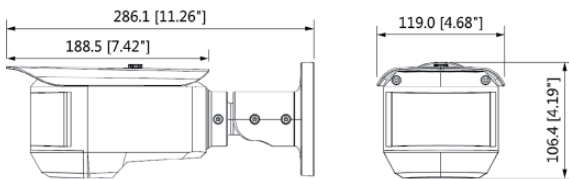

REFERENCIA / MODELO	DAHUA-1061 / HAC-PFW3601-A180
<b>CÁMARA</b>	
Sensor de imagen	3 sensores CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	4096(H) x 832(V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad de obturación	1/4s ~ 1/100.000s
Iluminación mínima	0,007 lux F1.8 color (30IRE) / 0 lux IR On
Iluminación infrarroja	Smart IR: 6 leds, 20 metros
Control de activación infrarroja	Automático / Manual
Relación señal/ruido	>65 dB
Salida de vídeo	Salida de vídeo panorámico de 1 canal BNC HDCVI Salida de vídeo de 3 canales BNC HDCVI de 2 MP
<b>ÓPTICA</b>	
Distancia focal	3,6 mm
Ángulo de visión	H: 180°
Apertura máxima	F2,0
Tipo de óptica	Fija
Iris	Fijo
Distancia de enfoque mínima	20 mm
<b>VÍDEO</b>	
Resolución	4K (4096x832) / 2560x520
Imágenes por segundo	12 ips @4096x832 / 25 ips @2560x520
<b>AUDIO</b>	
Canales de audio	1 entrada de audio (JCK)
<b>FUNCIONES</b>	
Modo día/noche	Auto (filtro electrónico) / Manual
Menú OSD	Hasta 700 metros con cable coaxial 75-3, hasta 300 metros con cable UTP
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR real 120 dB
Reducción de ruido	2D/3D
Smart IR	Automático / Manual
<b>INTERFAZ AUXILIAR</b>	
Canales de alarma	2 entradas / 1 salida de alarma
Interfaz de pruebas	1 canal de vídeo de 2-pin CVBS
Interfaz de actualización	1 canal de entrada USB de 4-pin
Commutador de código	1 switch de código (para cambiar la fuente de vídeo preajustada)
Configuración de menú	1 teclado de cinco direcciones
<b>ELÉCTRICO Y AMBIENTAL</b>	
Alimentación	12V CC (±25%)
Consumo	23W
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<90%
Grado de protección	IP67
Protección antivandálica	IK10
Lightning-proof	4KV
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	
Carcasa	Aluminio
Dimensiones	286 x 119 x 106 mm
Peso neto	1,5 kg
Peso bruto	2 kg
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

### Accesorios (opcionales)



DAHUA-1216  
PFA124-B



DAHUA-614  
PFM810



DAHUA-447  
PFM800