

# DAHUA-486A / HDBW4120E-AS




DOMO ANTIVANDÁLICO DE 1,3 MEGAPÍXELES



## Características

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG
- Doble stream
- Máximo 25/30 ips @720P (1280x720)
- WDR digital, Ultra 3D-DNR, modo corredor
- Detección inteligente de vídeo (IVS), detección facial
- Puerto de red ethernet 10/100 Base-T
- Admite PoE 802.3af
- Ambiente instalación exterior (grado IP66)
- Antivandálico (IK10)
- El alimentador se vende por separado

## Dimensiones

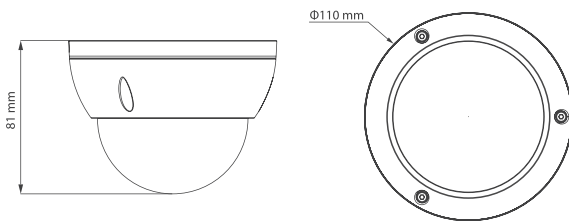

## Accesorios (opcionales)



DAHUA-114  
PFB200W



DAHUA-97  
PFA131



DAHUA-214  
PFA123

REFERENCIA / MODELO	DAHUA-486A / HDBW4120E-AS
<b>CÁMARA</b>	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
Píxeles efectivos	1280 (H) x 960 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual, 1/3(4)s ~ 1/100.000s
Iluminación infrarroja	30 metros
Iluminación mínima	0,01 lux F1.8 (color)
Relación señal/ruido	>50 dB
<b>ÓPTICA</b>	
Distancia focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1,8
Control de enfoque	Manual
Ángulo de visión	H: 86°
Tipo de lente	Fija
<b>VÍDEO</b>	
Compresión	H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Resolución	1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
Stream principal	1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
Stream secundario	D1, CIF (1~25/30 ips)
Stream terciario	720P (1~14/7 ips)
Velocidad	H.264: 32 ~ 10.240Kb/seg.
<b>AUDIO</b>	
Compresión	G.711a / G.711u / AAC
Canales de audio	1 entrada / 1 salida
<b>FUNCIONES</b>	
Modo día/noche	Auto (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital
Balance de blancos	Automático / Soleado / Noche / Exterior / Personalizado
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Modo corredor	Admite
<b>FUNCIONES INTELIGENTES</b>	
Detección inteligente de vídeo	Cruce de línea, intrusión, objetos abandonados/perdidos, cambios en la escena, detección de audio, detección facial
<b>RED</b>	
Ethernet	1 puerto RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Compatibilidad	Onvif, PSIA, CGI
Número de usuarios	Hasta 20 usuarios
Dispositivos móviles	Android, iPhone, iPad
<b>INTERFAZ AUXILIAR</b>	
Canales de alarma	1 entrada / 1 salida
Ranura de memoria	MicroSD (máximo 128GB, tarjeta no incluida)
<b>ELÉCTRICO Y AMBIENTAL</b>	
Alimentación	12V CC, PoE (802.3af)
Consumo	<4W
Temp. de trabajo	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Grado de protección	IP67
Protección antivandálica	IK10
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	
Dimensiones	Ø110 x 81 mm
Peso	390 g