

# DAHUA-601 / IPC-HFW1120S-W




CÁMARA BULLET DE 1,3 MEGAPÍXELES CON WIFI



## Características

- CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
- Formatos H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
- Óptica fija de 3,6 mm
- Doble stream
- Máximo 25 ips @1,3MP (1280x960)
- WDR digital
- Ultra 3D-DNR
- Modo corredor
- Wi-Fi (802.11b/g)
- Grado de protección IP67

## Dimensiones

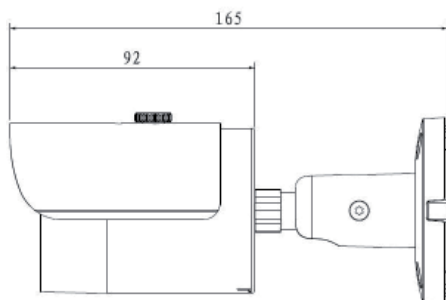

## Accesorios (opcionales)



DAHUA-230  
PFA121



DAHUA-215  
PFA152

REFERENCIA / MODELO	DAHUA-601 / IPC-HFW1120S-W
<b>CÁMARA</b>	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
Píxeles efectivos	1280 (H) x 960 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual, 1/3(4)s ~ 1/100.000s
Iluminación infrarroja	30 metros
Iluminación mínima	0,1 lux F2.0 (color) / 0 lux F2.0 (IR On)
Relación señal/ruido	>50 dB
<b>ÓPTICA</b>	
Distancia focal	3,6 mm
Apertura máxima	F2.0
Control de enfoque	Manual
Ángulo de visión	H: 72°
Tipo de lente	Fija
<b>VÍDEO</b>	
Compresión	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Resolución	1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240)
Stream principal	1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
Stream secundario	VGA, QVGA (1~25/30 ips)
Velocidad	H.264: 32 ~ 8.192Kb/seg.
<b>FUNCIONES</b>	
Modo día/noche	Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Máscara de privacidad	4 zonas
Modo corredor	Admite
<b>RED</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi (802.11b/g/n), hasta 50 metros en campo abierto
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS
Compatibilidad	ONVIF, CGI
Número de usuarios	Hasta 20 usuarios
Dispositivos móviles	Windows Phone, Android, iPhone, iPad
<b>INTERFAZ AUXILIAR</b>	
Ranura de memoria	MicroSD, máximo 128GB
<b>ELÉCTRICO Y AMBIENTAL</b>	
Alimentación	12V CC
Consumo	<4,6W
Temp. de trabajo	-30°C ~ +50°C
Humedad relativa	<95%
Grado de protección	IP67
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	
Dimensiones	Ø70 x 165 mm
Peso	490 g