

DAHUA-743 / IPC-HDW4431EM-AS




DOMO FIJO DE 4 MEGAPÍXELES



Características

- CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
- Triple formato de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG
- Triple stream
- Máximo 25 ips @4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080)
- WDR real (120 dB)
- 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- Modo corredor, funciones inteligentes, detección facial
- Puerto de red ethernet 10/100 Base-T
- Admite PoE
- Grado de protección IP67
- El alimentador se vende por separado

Dimensiones

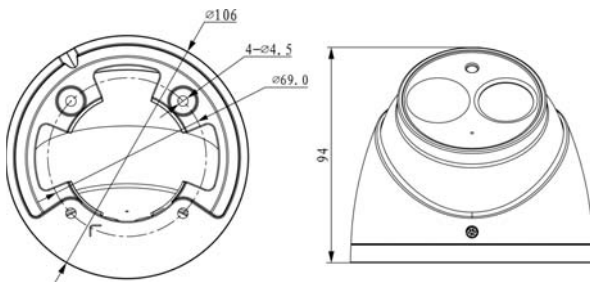

Accesorios (opcionales)



DAHUA-570
PFA139



DAHUA-574
PFB204W



DAHUA-215
PFA152

REFERENCIA / MODELO	DAHUA-743 / IPC-HDW4431EM-AS
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
Píxeles efectivos	2688 (H) x 1520 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual, 1/3(4)s ~ 1/100.000s
Iluminación infrarroja	50 metros
Iluminación mínima	0,08 lux F2.0 (color) / 0 lux F2.0 IR On
Relación señal/ruido	>50 dB
ÓPTICA	
Distancia focal	2,8 mm
Apertura máxima	F2,0
Control de enfoque	Manual
Ángulo de visión	H: 104°
Tipo de lente	Fija
VÍDEO	
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución	4MP (2688x1520, 2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288)
Stream principal	4MP (1~25/30 ips)
Stream secundario	D1/4CIF, CIF (1~25/30 ips)
Stream terciario	720P (1~25/10 ips)
Velocidad	H.264: 24 ~ 10.240Kb/seg.; H.265: 14 ~ 6.144Kb/seg.
AUDIO	
Compresión	G.711a / G.711u / AAC
Interfaz de audio	Incorpora micrófono
FUNCIONES	
Modo día/noche	Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR real (120 dB)
Balance de blancos	Automático / Soleado / Noche / Exterior / Personalizado
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Modo corredor	Admite
FUNCIONES INTELIGENTES	
IVS	Cruce de línea, intrusión, detección de objetos abandonados/perdidos
Detección facial	Admite
RED	
Ethernet	1 puerto RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Compatibilidad	Onvif, PSIA, CGI
Número de usuarios	Hasta 20 usuarios
Dispositivos móviles	Windows Phone, Android, iPhone, iPad
INTERFAZ AUXILIAR	
Ranura de memoria	MicroSD, máx. 128GB (tarjeta no incluida)
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC, PoE (802.3af)
Consumo	Máximo 3,7W
Temp. de trabajo	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Grado de protección	IP67
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	106 x 94 mm
Peso	470 g