

DAHUA-826 / IPC-HDB4431C-AS




MINI DOMO DE 4 MEGAPÍXELES



CARACTERÍSTICAS

- CMOS 1/3" Sony Exmor de 4 megapíxeles
- Doble formato de compresión: H.265 / H.264
- Triple stream
- Máximo 25 ips @4MP (2688x1520)
- WDR real 120 dB, 3D-DNR, ROI de 4 zonas
- Videosensor y máscaras de privacidad
- Detección facial y análisis inteligente de vídeo
- Puerto de red ethernet 100/1000 Base-T
- Ambiente instalación exterior (grado IP66)

Dimensiones

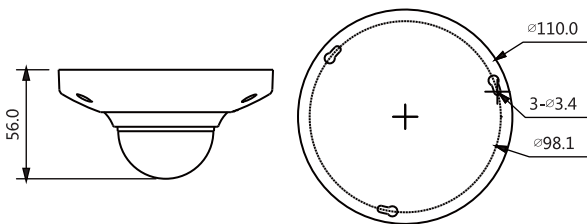

REFERENCIA / MODELO	DAHUA-826 / IPC-HDB4431C-AS
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" Sony Exmor de 4 megapíxeles
Píxeles efectivos	2688 (H) x 1520 (V)
RAM/ROM	512M/32M
Sistema de escaneado	Progresivo
Iluminación mínima	0,08 lux F2.0 (color) / 0,001 lux F2.0 (B/N)
Relación señal/ruido	>50 dB
ÓPTICA	
Distancia focal	3,6 mm
Ángulo de visión	H: 87°; V: 48°
Apertura máxima	F2,0
Control de enfoque	Fijo
VÍDEO	
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución	4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream principal	4MP (1~25 ips)
Stream secundario	D1 (1~25 ips)
Stream terciario	720P (1~25 ips)
Control de tasa de bits	Constante / Variable
Velocidad	H.265: 14 ~ 9.984Kb/seg.; H.264: 24 ~ 10.240Kb/seg.
AUDIO	
Compresión	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Canales de audio	Incorpora micrófono
FUNCIONES	
Modo día/noche	Electrónico
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR real (120 dB)
Balance de blancos	Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D-DNR
Videosensor	4 zonas
ROI (regiones de interés)	4 zonas
Zoom digital	16X
Flip	0°/90°/180°/270°
Modo espejo	Soportado
Máscara de privacidad	4 zonas
FUNCIONES INTELIGENTES	
Funciones inteligentes avanzadas	Detección facial
Análisis inteligente de vídeo	Cruce de línea, detección de intrusión, objetos abandonados/perdidos
RED	
Ethernet	1 puerto RJ45 (100/1000Base-T)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Compatibilidad	Onvif, PSIA, CGI
Método de streaming	Unicast / Multicast
Número de usuarios	Hasta 10 / 20 usuarios
Límite de almacenamiento	NAS (red de almacenamiento adjunta), PC local para grabación instantánea
Visualización Web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software de gestión	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Dispositivos móviles	Android, iPhone, iPad
INTERFAZ AUXILIAR	
Ranura MicroSD	Tarjeta MicroSD de hasta 128GB (no incluida)
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC, PoE (802.3af, Class 0)
Consumo	<3W
Condiciones de trabajo	-30°C ~ +60°C, <95% (humedad relativa)
Grado de protección	IP66
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	Ø110 x 56 mm
Peso	380 g

Accesorios (opcionales)



DAHUA-562
PFB203W



DAHUA-215
PFA152