

# DAHUA-854 / HAC-HDW1200EM-A-S3




DOMO FIJO 4 EN 1 CON ILUMINACIÓN INFRARROJA



## CARACTERÍSTICAS

- CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P
- Alta velocidad, larga distancia de transmisión en tiempo real
- Salida de vídeo 4 en 1 conmutable mediante mando UTC (DAHUA-498)
- Menú OSD, controlable a través de cable coaxial
- AWB, AGC, BLC, 2D-NR, WDR digital
- Óptica fija de 2,8 mm
- Smart IR: 50 metros
- Incorpora micrófono
- Grado de protección IP67

REFERENCIA / MODELO	DAHUA-854 / HAC-HDW1200EM-A-S3
<b>CÁMARA</b>	
Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Velocidad shutter electrónico	1/25s ~ 1/100.000s
Imágenes por segundo	25 ips @1080P (1920x1080), 25/50 ips @720P (1280x720)
Sistema de escaneado	Progresivo
Iluminación infrarroja	Smart IR, 1 led array, 50 metros
Control de activación IR	Automático / Manual
Iluminación mínima	0,02 lux F2.0 (color) / 0 lux (IR On)
Relación señal/ruido	>65dB
Salida de vídeo	HDCVI / HDTV / AHD / CVBS (conmutable mediante mando UTC)
<b>ÓPTICA</b>	
Distancia focal	2,8 mm
Ángulo de visión	H: 103°
Apertura máxima	F2,0
Tipo de óptica	Fija / Iris fijo
Distancia de enfoque mínima	600 mm
<b>AUDIO</b>	
Canales de audio	Incorpora micrófono
<b>FUNCIONES</b>	
Modo día/noche	Auto (ICR) / Manual
Menú OSD	Multi-idioma, hasta 800 metros con cable coaxial
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático
Reducción de ruido	2D-NR
<b>ELÉCTRICO Y AMBIENTAL</b>	
Alimentación	12V CC (±25%)
Consumo	Máx. 4,4W
Condiciones de trabajo	-40°C ~ +60°C, <90% (humedad relativa)
Grado de protección	IP67
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	
Carcasa	Aluminio
Dimensiones	Ø106 x 93,7 mm
Peso neto	440 g
Peso bruto	580 g
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

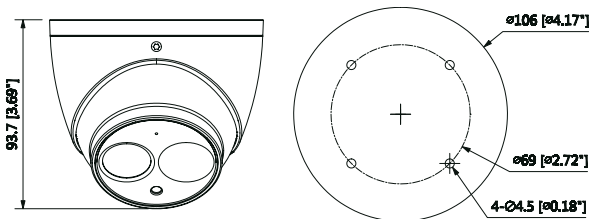

## Accesorios (opcionales)

