

CÁMARA BULLET 4 EN 1 SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION® CON ILUMINACIÓN SMART IR DE 40 M PARA EXTERIOR



HDCVI HDTVI AHD CVBS
4MP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® con iluminación Smart IR de 40 m para exterior
- CMOS de 4MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/960H)
- Óptica varifocal de 2,8~12 mm (108,4°~32,6°)
- Filtro ICR
- OSD, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejo
- IP66
- Soporte 3AXIS
- 12V CC


CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sensor CMOS de alto rendimiento de 4 megapíxeles
- Resolución 4MP: 2560x1440
- Ópticavarifocal de 2,8 ~ 12 mm
- Tecnología EXIR 2.0, Smart IR de hasta 40 metros
- WDRdigital
- Apta para exteriores (IP66)
- Salida de vídeo 4 en 1 (TVI/CVI/AHD/CVBS)

ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS de 4 megapíxeles
- Resolución digital: 4MP/1080P@25 ips
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,01 lux F1.2 color (AGC On) / 0 lux IR On
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: Tecnología EXIR 2.0, 40 metros
- Ópticavarifocal de 2,8 ~ 12 mm (108,4°~32,6°)
- Menú OSD a través de coaxial
- AGC: Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz: BLC
- WDR digital
- Reducción digital de ruido
- Ajuste de brillo y nitidez
- Modo espejo
- Temperatura de funcionamiento de -40°C~+60°C
- Humedad relativa: ≤90% (sin condensación)
- Grado de protección IP66
- Carcasa de metal y plástico
- Alimentación: 12V CC (±15%)
- Consumo: Máx. 5,2W
- Dimensiones: 256,4 x 83,3 x 78,2 mm
- Peso: 605 g
- Soporte 3AXIS

PRODUCTOS RELACIONADOS

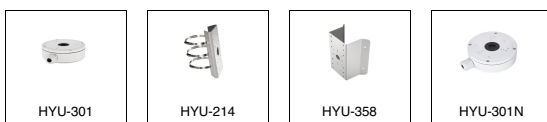

HYU-301

HYU-214

HYU-358

HYU-301N