


FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON PROTECCIÓN GRADO IP66 DE 4 SALIDAS 12V /5A TOTALES

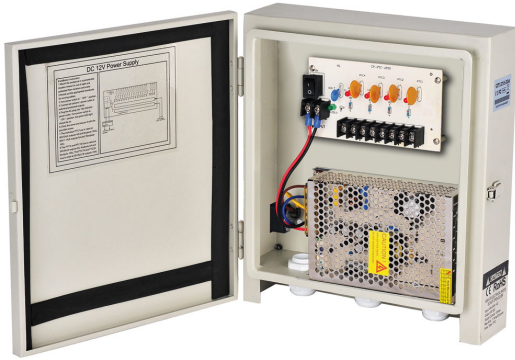

- Fuente de alimentación con protección grado IP66 de 4 salidas 12V /5A totales
- Voltaje de entrada de 100V~240V CA
- Caja con cerradura para montaje en pared
- Protección individual por fusible PTC2A (rearmable)
- Dimensiones: 210x250x52 mm
- Peso: 1,65 kg

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fuente de alimentación con protección grado IP66 de 4 salidas 12V /5A totales