



# MICRÓFONO DE ALTA SENSIBILIDAD

## Características

- De baja impedancia y rechazo de ruido
- Condensación electret de baja impedancia
- Preamplificador y captación omnidireccional
- Capta sonidos en un radio de 4,5 metros
- Puede instalarse a 305 metros de la estación base o del adaptador de audio
- Incluye cable de prolongación para ocultar el captador de audio

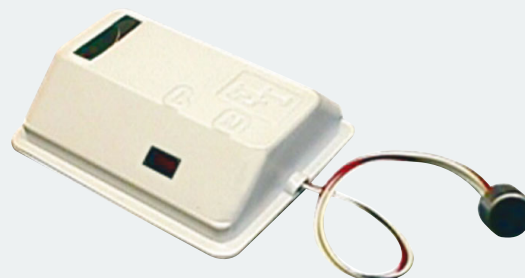

## Diagrama de conexionado

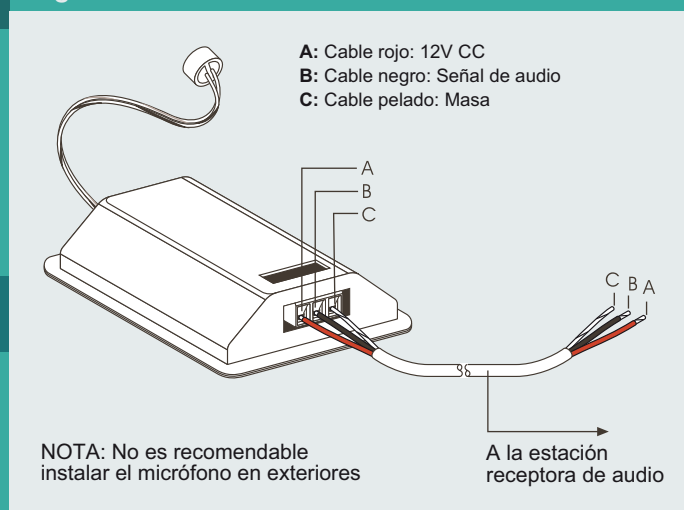

## Especificaciones

Modelo	SAM-810
Ubicación	Interiores
Alcance	Ø 9 metros
Frecuencia de respuesta	40 Hz ~ 15 KHz ± 1 dB
Salida	Nivel de línea 0dB @ 1000Ω
Impedancia de salida	600Ω unbalanced
Alimentación	12V CC
Consumo	4 mA
Dimensiones de la caja	73 x 60 x 22 mm
Dimensiones de circuitería	57 x 41 x 16 mm
Dimensiones del micrófono	Ø 9 x 6 mm
Peso	200 g