


TARJETA DE 8 SALIDAS DE RELE PROGRAMABLES

CARACTERÍSTICAS

- Tarjeta de 8 salidas de rele programables
- Conectada a la Salida RS485 de la central HFP AS y permite hasta 32 tarjetas por central
- Contactos de relé de 8V de conmutación libre (1Amp 30V CC)
- Indicaciones operadas por relé
- Conexión remota al panel a través de bus serie RS485
- Todas las salidas son programables por causa y efecto
- Se puede utilizar con otros módulos de Entrada / Salida de HFP en un mismo panel

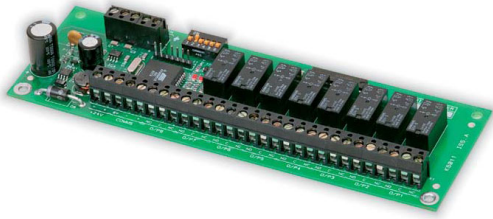

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tarjeta de 8 salidas de rele programables
- Contactos de relé de 8V de conmutación libre (1Amp 30V CC)
- Indicaciones operadas por relé
- Conexión remota al panel a través de bus serie RS485

PRODUCTOS RELACIONADOS

