




### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Soporte para conducción de cableado de barreras de infrarrojos activos (AIR) y barreras Smart Line (SL)
- Para barreras OPTEX-54 (SL-200QN), OPTEX-55 (SL-350QN), OPTEX-56 (SL-650QN), OPTEX-57 (SL-200QDP), OPTEX-58 (SL-350QDP), OPTEX-59 (SL-650QDP), OPTEX-60 (SL-200QDM), OPTEX-61 (SL-350QDM), OPTEX-62 (SL-650QDM)

### PRODUCTOS RELACIONADOS

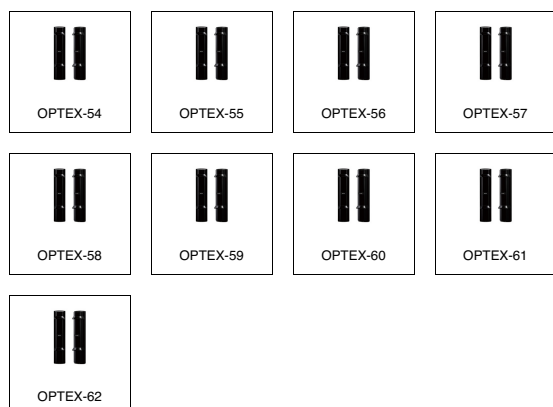

## OPTEX-140 CBR-4

SOPORTE PARA CONDUCCIÓN DE CABLEADO DE BARRERAS DE INFRARROJOS ACTIVOS (AIR) Y BARRERAS SMART LINE (SL)

### CARACTERÍSTICAS

- Soporte para conducción de cableado de barreras de infrarrojos activos (AIR) y barreras Smart Line (SL)
- Compatible con las barreras Optex Smart Line de una frecuencia: OPTEX-54 (SL-200QN), OPTEX-55 (SL-350QN), OPTEX-56 (SL-650QN)
- Compatible con las barreras Optex Smart Line de 4 frecuencias y doble modulación: OPTEX-57 (SL-200QDP), OPTEX-58 (SL-350QDP), OPTEX-59 (SL-650QDP)
- Compatible con las barreras Optex Smart Line de 4 frecuencias, doble modulación y sistema IASC y ATPC: OPTEX-60 (SL-200QDM), OPTEX-61 (SL-350QDM), OPTEX-62 (SL-650QDM)